
VOLLMER ALUMINIUM

Bausysteme mit Profil

ATP 30/200 WU-Aluminium-Trapezprofiltafel

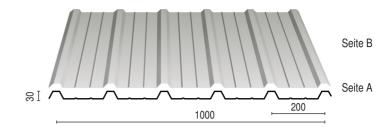

Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m²)	Baubreite (mm)	Lieferlängen (mm)
0,50	1,70	1.000	bis max. 15.000
0,70	2,40	1.000	> 15.000 auf Anfrage
0,80	2,70	1.000	_
1,00	3,40	1.000	
1,20	4,06	1.000	

Standardfarben (weitere Farben auf Anfrage)





* nicht mit Schutzfolie lieferbar

SP 25 µm Polyesterlackbeschichtung



oxidrot ähnlich RAL 3009













grauweiß hnlich RAL 9002 silbermetallic ähnlich RAL 9006 normgraualuminium ähnlich RAL 9007

Die aufgeführten Farben können von den tatsächlichen Farben abweichen und dienen nur als Richtlinie. Bitte beachten Sie, dass nicht jede Blechdicke mit jeder Farbe lieferbar ist. Wir liefern das Profil serienmäßig einseitig farbbeschichtet. Die andere Seite ist generell mit einem hellen ca. 3-5 µm starken Rückseitenschutzlack (RSL) versehen. (Keine Gewährleistung auf Farbgleichheit beim RSL)



Technische Informationen

Um Beschädigungen zu verhindern, kann auf das Profil ab einer Blechdicke von 0,70 mm eine UV-beständige **Schutzfolie** aufgebracht werden. Die Folie kann sowohl unmittelbar vor als auch nach der Montage entfernt werden.

Auf Anfrage ist das Profil optional auf der Unterseite mit einer ca. 1,0 mm dicken Vliesbeschichtung lieferbar.

Lieferbar auch in den Ausführungen Stahl und Aluzink.

In unserem Lieferprogramm finden Sie die passende **Lichtplatte PTL 30/200**, sowie systembezogenes Zubehör wie **Verbindungsmittel, Dichtbänder, Kantteile** usw.





Stand 06/2016 Änderungen und Irrtümer vorbehalten