ATP 42/250

AF-Aluminium-Trapezprofiltafel

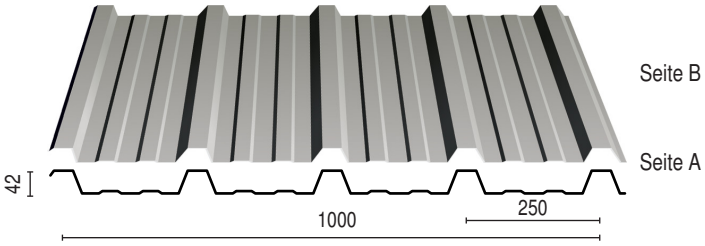

Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m²)	Baubreite (mm)	Tafelbreite (mm)	Lieferlängen (mm)
0,50	1,771	1.000	1.081	bis max. 15.000
0,60	2,126	1.000	1.081	
0,70	2,394	1.000	1.056	
0,80	2,736	1.000	1.056	
1,00	3,420	1.000	1.056	
1,20	4,104	1.000	1.056	

Standardfarben (andere Farben auf Anfrage ab 500 m²)

blank

blank dessiniert*

* nicht mit Schutzfolie lieferbar

SP 25 µm Polyesterlackbeschichtung

anthrazitgrau ähnlich RAL 7016

kupferbraun ähnlich RAL 8004

sepiabraun ähnlich RAL 8014

grauweiß ähnlich RAL 9002

silbermetallic ähnlich RAL 9006

graualuminium ähnlich RAL 9007

Die aufgeführten Farben können von den tatsächlichen Farben abweichen und dienen nur als Richtlinie. Bitte beachten Sie, dass nicht jede Blechdicke mit jeder Farbe lieferbar ist. Wir liefern das Profil serienmäßig einseitig farbbeschichtet. Die andere Seite ist generell mit einem hellen ca. 5 µm starken Rückseitenschutzlack (RSL) versehen. (Keine Gewährleistung auf Farbgleichheit beim RSL)

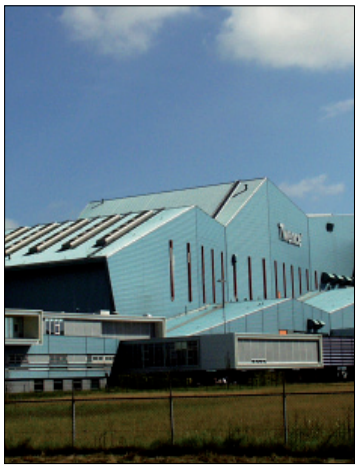

Technische Informationen

Um Beschädigungen zu verhindern, kann auf das Profil ab einer Blechdicke von 0,70 mm eine UV-beständige **Schutzfolie** aufgebracht werden. Die Folie kann sowohl unmittelbar vor als auch nach der Montage entfernt werden.

Das Profil ist optional auf der Unterseite mit einer ca. 1,0 mm dicken **Vliesbeschichtung** lieferbar.

Auf Wunsch liefern wir die Profiltafelrückseite mit einer Antitropf- oder Antidröhnbeschichtung, wobei auf blankem oder blank dessiniertem Material keine Antidröhnbeschichtung möglich ist.

Zulassung: Z-14.1-545

MITGLIED IM IFBS

Stand 07/2016 Änderungen und Irrtümer vorbehalten

72805 LICHTENSTEIN
Staufenburgstr. 24
Telefon: 07129 695-600
Telefax: 07129 695-695

04509 KROSTITZ
Hilchenbacher Str. 2a
Telefon: 034295 7077-0
Telefax: 034295 7077-17

04932 GROSSTHIEMIG
Baumschulenweg 2
Telefon: 035343 760-0
Telefax: 035343 760-6

16225 EBERSWALDE
Carl-von-Linde-Str. 1
Telefon: 03334 2862-90
Telefax: 03334 2862-91

01099 DRESDEN
Königsbrücker Str. 69
Telefon: 0351 89859-60
Telefax: 0351 89859-89