


### AWP 18/76

### AF-Aluminium-Wellprofiltafel

Abbildung zeigt Profil mit Tafelbreite 1.040 mm (Tafelbreite 1.055 bzw. 1.185 mm sind nicht dargestellt)

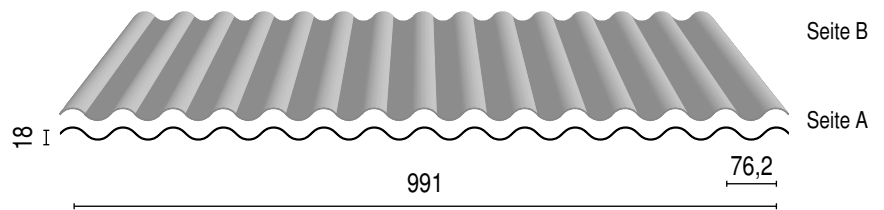

Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Baubreite (mm)	Tafelbreite (mm)	Lieferlängen (mm)
0,50	1,58	1.005	1.055	bis 15.000
0,70	2,22	991/1.143	1.040/1.185	
0,80	2,53	991/1.143	1.040/1.185	
1,00	3,16	991/1.143	1.040/1.185	

#### Standardfarben (andere Farben auf Anfrage ab 3000 m<sup>2</sup>)



#### SP 25 µm Polyesterlackbeschichtung



Die aufgeführten Farben können von den tatsächlichen Farben abweichen und dienen nur als Richtlinie. Bitte beachten Sie, dass nicht jede Blechdicke mit jeder Farbe lieferbar ist. Wir liefern das Profil serienmäßig einseitig farbbeschichtet. Die andere Seite ist generell mit einem hellen ca. 5 µm starken Rückseitenschutzlack (RSL) versehen. (Keine Gewährleistung auf Farbgleichheit beim RSL)



#### Technische Informationen

Um Beschädigungen zu verhindern, kann auf das Profil ab einer Blechdicke von 0,70 mm eine UV-beständige **Schutzfolie** aufgebracht werden. Die Folie kann sowohl unmittelbar vor als auch nach der Montage entfernt werden.

Das Profil ist optional auf der Unterseite mit einer ca. 1,0 mm dicken **Vliesbeschichtung** lieferbar.

Auf Wunsch liefern wir die Profiltafelrückseite mit einer **Antitropf-** oder **Antidröhnbeschichtung**, wobei auf blankem oder blank dessiniertem Material keine Antidröhnbeschichtung möglich ist.

Zulassung: Z-14.1-548

In unserem Lieferprogramm finden Sie die passenden **Lichtplatten PWL 18/76 SL, PWL 18/76 HR, PWL 18/76 PC**, sowie systembezogenes Zubehör wie **Verbindungsmitel, Dichtbänder, Kantenteile** usw.

Stand 09/2016 Änderungen und Irrtümer vorbehalten

MITGLIED IM  
**IFBS**

