


AWP 35/137

AF-Aluminium-Wellprofiltafel

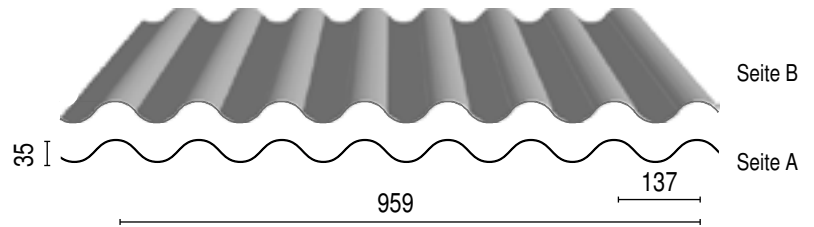


Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Baubreite (mm)	Tafelbreite (mm)	Lieferlängen (mm)
0,70*	2,496	959	1.086	bis max. 15.000
0,80	2,853	959	1.086	
1,00	3,566	959	1.086	
1,20	4,279	959	1.086	

* Nicht für Fassade geeignet

Standardfarben (andere Farben auf Anfrage ab 500 m²)



SP 25 µm Polyesterlackbeschichtung



Die aufgeführten Farben können von den tatsächlichen Farben abweichen und dienen nur als Richtlinie. Bitte beachten Sie, dass nicht jede Blechdicke mit jeder Farbe lieferbar ist. Wir liefern das Profil serienmäßig einseitig farbbeschichtet. Die andere Seite ist generell mit einem hellen ca. 5 µm starken Rückseitenschutzlack (RSL) versehen. (Keine Gewährleistung auf Farbgleichheit beim RSL)



Technische Informationen

Um Beschädigungen zu verhindern, kann auf das Profil eine UV-beständige **Schutzfolie** aufgebracht werden. Die Folie kann sowohl unmittelbar vor als auch nach der Montage entfernt werden.

Das Profil ist optional auf der Unterseite mit einer ca. 1,0 mm dicken **Vliesbeschichtung** lieferbar.

Auf Wunsch liefern wir die Profiltafelrückseite mit einer **Antitropf-** oder **Antidröhnbeschichtung**, wobei auf blankem oder blank dessoriertem Material keine Antidröhnbeschichtung möglich ist.

Zulassung: Z-14.1-548

In unserem Lieferprogramm finden Sie systembezogenes Zubehör wie **Verbindungsmittel, Dichtbänder, Kantteile** usw.

Stand 08/2016 Änderungen und Irrtümer vorbehalten

MITGLIED IM
IFBS

