


AWP 42/160 MS-Aluminium-Wellprofiltafel

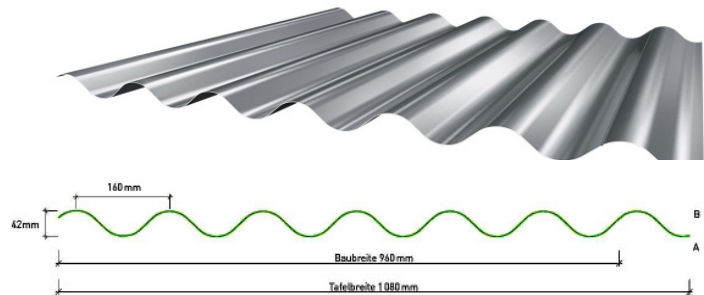


Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Baubreite (mm)	Tafelbreite (mm)	Lieferlängen (mm)	Lagerlängen (mm)
0,8	2,85	960	1080	bis 15.000	kein Lagermaterial
0,9	3,25	960	1080		
1,0	3,60	960	1080		

	Ausführung	Blechdicke		
		0,8	0,9	1,0
	blank	x	x	x
	blank dessiniert	x	x	x
Sichtseite	silbermetallic (ähnl. RAL 9006)	x	x	x
	vasco 4 (PVdF) (ähnl. RAL 9006)	x		
	graualuminium (ähnl. RAL 9007)		x	

technische Informationen:

- Rückseite: Schutzlack (RSL) ca. 5 µm (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit!)
- Rückseite mit Vliesbeschichtung mit Trennschicht lieferbar (Wasseraufnahme 500 - 800 g/m²)
- Dachausführung mit Wasserfalle möglich
- andere Farben auf Anfrage
- mit Schutzfolie lieferbar

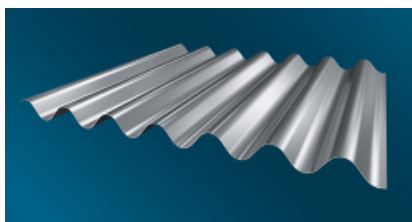

Niederlassungen Beratung - Verkauf - Logistik

Vollmer Aluminium
D-72805 Lichtenstein
Staufenburgstr. 24
Tel.: 07129-695-600
Fax: 07129-695-695

Vollmer Aluminium
D-04932 Großthiemig
Baumschulenweg 2
Tel.: 035343-760-0
Fax: 035343-760-6

Vollmer Aluminium
D-16225 Eberswalde
Carl-von-Linde-Str. 1
Tel.: 03334-2862-90
Fax: 03334-2862-91

Vollmer Aluminium
D-04509 Krostitz
Hilchenbacher Str. 2a
Tel.: 034295-7077-0
Fax: 034295-7077-17

Vollmer Aluminium
D-44894 Bochum
Werner Hellweg 415
Tel.: 0234-61065-0
Fax: 0234-61065-15

Vollmer Aluminium
Deutschland
http://www.vah.de
email: info@vah.de
Tel.: 018033-018033

Systemtechnik Beratung - Planung - Vertrieb

Vollmer Aluminium Systemtechnik
D-01099 Dresden
Königsbrücker Str. 69
Tel.: 0351-89859-60
Fax: 0351-89859-89

Stand 09/2013

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Mitglied des:

IFBS Industrieverband
für Baustysteme
im Metalleichtbau

