


### AWP 55/177


### AF-Aluminium-Wellprofiltafel

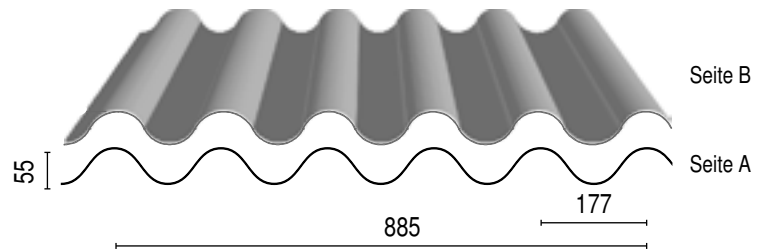


Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Baubreite (mm)	Tafelbreite (mm)	Lieferlängen (mm)
0,70*	2,705	885	1.017	bis max. 15.000
0,80	3,091	885	1.017	
1,00	3,864	885	1.017	
1,20	4,637	885	1.017	

\* Nicht für Fassade geeignet

#### Standardfarben (andere Farben auf Anfrage ab 500 m<sup>2</sup>)



#### SP 25 µm Polyesterlackbeschichtung



Die aufgeführten Farben können von den tatsächlichen Farben abweichen und dienen nur als Richtlinie. Bitte beachten Sie, dass nicht jede Blechdicke mit jeder Farbe lieferbar ist. Wir liefern das Profil serienmäßig einseitig farbbeschichtet. Die andere Seite ist generell mit einem hellen ca. 5 µm starken Rückseitenschutzlack (RSL) versehen. (Keine Gewährleistung auf Farbgleichheit beim RSL)



#### Technische Informationen

Um Beschädigungen zu verhindern, kann auf das Profil eine UV-beständige **Schutzfolie** aufgebracht werden. Die Folie kann sowohl unmittelbar vor als auch nach der Montage entfernt werden.

Das Profil ist optional auf der Unterseite mit einer ca. 1,0 mm dicken **Vliesbeschichtung** lieferbar.

Auf Wunsch liefern wir die Profiltafelrückseite mit einer **Antitropf-** oder **Antidröhnbeschichtung**, wobei auf blankem oder blank dessoriertem Material keine Antidröhnbeschichtung möglich ist.

Zulassung: Z-14.1-548

In unserem Lieferprogramm finden Sie die passende **Lichtplatte PWL 51/177 SL**, sowie systembezogenes Zubehör wie **Verbindungsmittel, Dichtbänder, Kanteile** usw.

Stand 08/2016 Änderungen und Irrtümer vorbehalten

MITGLIED IM  
**IFBS**



72805 LICHTENSTEIN  
Staufenburgstr. 24  
Telefon: 07129 695-600  
Telefax: 07129 695-695

04509 KROSTITZ  
Hilchenbacher Str. 2a  
Telefon: 034295 7077-0  
Telefax: 034295 7077-17

04932 GROSSTHIEMIG  
Baumschulenweg 2  
Telefon: 035343 760-0  
Telefax: 035343 760-6

16225 EBERSWALDE  
Carl-von-Linde-Str. 1  
Telefon: 03334 2862-90  
Telefax: 03334 2862-91

01099 DRESDEN  
Königsbrücker Str. 69  
Telefon: 0351 89859-60  
Telefax: 0351 89859-89