ASW 50 PV
ASW 80 PV

AF-Aluminium-PUR-Sandwich Wandelement

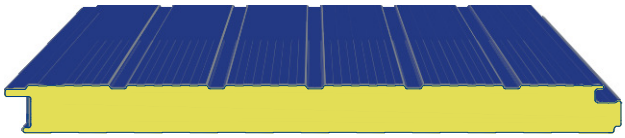

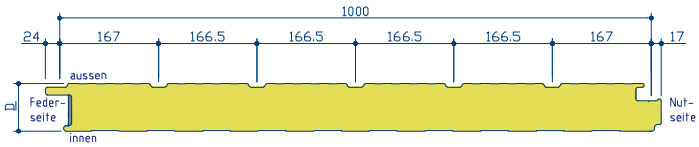

Ausführung	Elementdicke D (mm)	Baubreite (mm)	Gewicht (kg/m²)	U-Wert (W/m²K)	Lieferlängen (mm)	Lagerlängen (mm)
ASW 50 PV	50	1000	6,19	0,566	bis 8.000 (größer 8.000 auf Anfrage)	kein Lagermaterial
ASW 80 PV	80	1000	7,37	0,323		

	Ausführung	Blechdicke 0,65
Aussenseite	25 µm 2-Schicht-Polyesterlack	
	Farben auf Anfrage	x
Innenseite	25 µm 2-Schicht-Polyesterlack	
	Farben auf Anfrage	x

Bemerkungen:

- mit Lichtelementen Plastex-Polycarbonat-Bauelemente PBL – lichtdurchlässig – kombinierbar
- Element nach DIN EN 14509, Brandverhalten nach DIN EN 13501 B-s3, d0
- Zulassung Z-10.49-514

Niederlassungen
Beratung - Verkauf - Logistik

Vollmer Aluminium
D-72805 Lichtenstein
Staufenburgstr. 24
Tel.: 07129-695-600
Fax: 07129-695-695

Vollmer Aluminium
D-04932 Großthiemig
Baumschulenweg 2
Tel.: 035343-760-0
Fax: 035343-760-6

Vollmer Aluminium
D-16225 Eberswalde
Carl-von-Linde-Str. 1
Tel.: 03334-2862-90
Fax: 03334-2862-91

Vollmer Aluminium
D-04509 Krostitz
Hilchenbacher Str. 2a
Tel.: 034295-7077-0
Fax: 034295-7077-17

Vollmer Aluminium
D-44894 Bochum
Werner Hellweg 415
Tel.: 0234-61065-0
Fax: 0234-61065-15

Vollmer Aluminium
Deutschland
http://www.vah.de
email: info@vah.de
Tel.: 018033-018033

Systemtechnik
Beratung - Planung - Vertrieb

Vollmer Aluminium Systemtechnik
D-01099 Dresden
Königsbrücker Str. 69
Tel.: 0351-89859-60
Fax: 0351-89859-89

Stand 09/2010
Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Mitglied des:
IFBS Industrieverband für Bausysteme im Metallleichtbau
GDA Gesamtverband der Aluminiumindustrie e.V.
DEKRA Qualitätsmanagement Wir sind zertifiziert